

# Facet

Ce luminaire ajustable moderne polyvalent de 2, 4 et 6 pouces produit une énorme quantité de lumière avec un éblouissement minimal. Idéal pour l'éclairage général ou pour les zones nécessitant une lumière directionnelle afin de présenter des éléments uniques.

AMÉLIORÉ



ENDROITS  
MOUILLÉS



PIVOTANTE/  
DIRECTIONNEL



À FAIBLE  
ÉBLOUISSEMENT



ENERGY STAR



Intertek



CERTIFIÉ



ÉTANCHE À L'AIR



INTERRUPTEUR DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
<b>RGM2-CC</b>	2"	8 W	660 lm	800 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
<b>RGM4-CC</b>	4"	12 W	1050 lm	1400 lm	90		120 V
<b>RGM6-CC</b>	6"	20 W	1370 lm	1800 lm	90		120 V

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
Peut être enchaîné

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K

Performance et durée de vie supérieure

Source de lumière régressée

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Angle de faisceau de 40°

Inclinaison à 30°, rotation à 360°

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération : -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

### Accessoires

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

#### RFP-23

Gabarit de perçage pour modèle 2"

#### RFP-46

Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"

### Exemple de commande

#### RGM4-CC-BK


Encastré à DEL régressé de 4" dans un fini noir

### Note


Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

**RGM2-CC**

Ø 3/4" 





Ø 3-3/16"

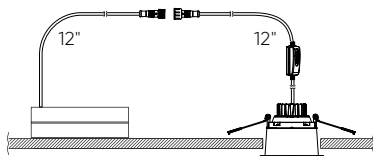


2" x 2" x 4-13/16"

**RGM4-CC**

Ø 4 1/4" 





Ø 4 1/2"

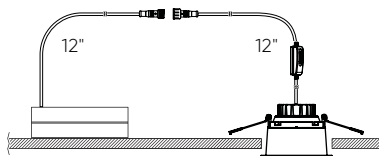

1-3/8" x 3-3/8" x 4-1/8"


**RGM6-CC**

Ø 6 1/2" 



3 5/8"

Ø 6 13/16"

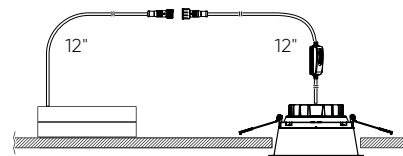

1-3/8" x 3-3/8" x 5-1/8"