
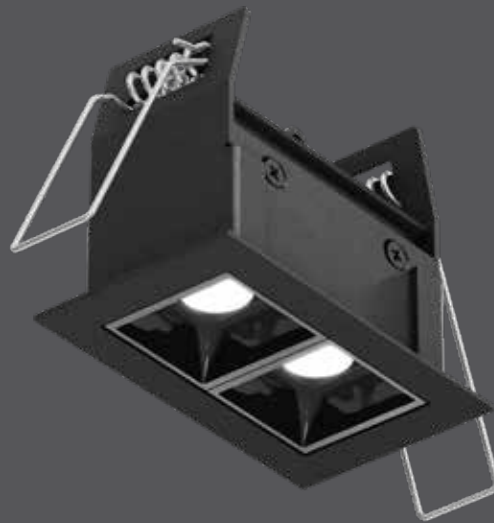


Éclairage encastré

Offrant un style contemporain et fonctionnel à n'importe quel espace. Encadrés par un finition à revêtement en poudre, ces luminaires à haut rendement fournissent une émission nette et à faible éblouissement.

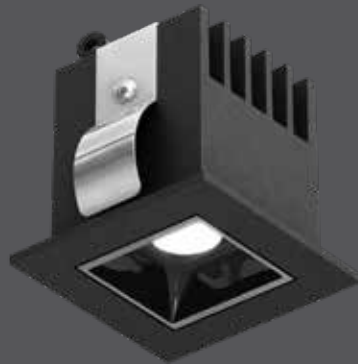

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
MSL1-3K	2"	4 W	170 lm	200 lm	90	3000 K	120 V
MSL2-3K	3"	6 W	320 lm	400 lm	90	3000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
Non graduable

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Source de lumière régressée

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

Convient aux endroits secs

Garantie de 5 ans

Accessoires

RFP-MSL1

Gabarit de perçage pour MSL1

RFP-MSL2

Gabarit de perçage pour MSL2

Fini

○ **AWH** Blanc

● **BK** Noir


Exemple de commande


MSL2-3K-BK

Encastré MSL2-3K 3" dans un fini noir

Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

MSL1-3K 1-9/16" x 1-9/16" 

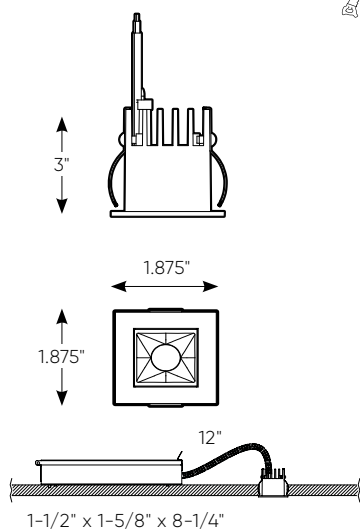

MSL2-3K 1-9/16" x 2-5/8" 