


---

## Applique murale DEL

Imaginez être capable de contrôler manuellement la quantité de lumière provenant du haut ainsi que du bas de votre applique murale. C'est maintenant possible avec notre LEDWALL.



ADA  
CONFORME

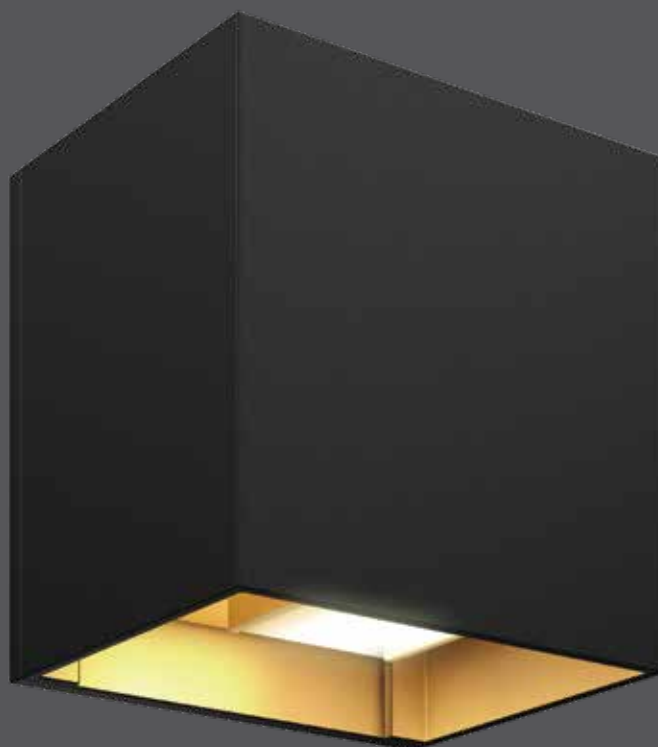

Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDWALL-G</b>	8 W	450 lm	600 lm	90	3000 K	120 V

### Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Ajustement indépendant de l'éclairage vers le haut et le bas  
Angle d'éclairage facilement réglable de 0° à 92°  
Faible consommation d'énergie  
Consistance de couleur supérieure  
Éclairage directionnel  
Transformateur graduable intégré  
Conforme à l'ADA  
Convient aux endroits mouillés  
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
Température idéale d'opération : -20° à 40°C  
Garantie de 5 ans

### Fini

- **BK/GD** Noir, intérieur or
- **BK** Noir
- **BR** Bronze
- **SG** Gris argenté
- **WH** Blanc

### Exemple de commande

#### **LEDWALL-G-BK/GD**

Applique murale LEDWALL-G dans un fini extérieur noir et intérieur or

### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

### LEDWALL-G

