
Linéaire ultra-mince DEL

Nos linéaires ultra-minces peuvent être connectées ensemble pour créer une longue lumière sans interruption.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
LINU12	12"	4.3 W	400 lm	500 lm	90	3000 K	12 V
LINU04	4"	1.4 W	130 lm	160 lm	90	3000 K	12 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
Cordon de connexion de 12" (30.5 cm) inclus (modèle LINU12 uniquement)

Émission de lumière ininterrompue

Émission de chaleur minimale

Aucune émission de lumière UV

Connection continue, sans joints et avec flux lumineux ininterrompu

Plusieurs luminaires peuvent être connectés ensemble (Max. de 6 LINU12 en série)

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Fini

● **SBA** Aluminium sablé

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI

12VDC/10W Transformateur DEL non graduable classe 2

ETR-LED24WPI

12VDC/24W Transformateur DEL non graduable classe 2

Transformateur à branchement direct

BT06DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 6 W

BT12DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 12 W

BT24DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 24 W

BT36DIM

Transformateur DEL graduable de 36 W

BT48DIM

Transformateur DEL graduable de 48 W

Accessoires

LINU04

Linéaire ultra-mince DEL de 4"

LINU12-ACC-CROSS

Connecteur en forme de croix éclairé

LINU12-ACC-L-LEFT

Connecteur en forme de "L" éclairé

LINU12-ACC-L-RIGHT

Connecteur en forme de "L" éclairé

LINU12-ACC-T-LEFT

Connecteur en forme de "T" illuminé

LINU12-ACC-T-MIDDLE

Connecteur en forme de "T" illuminé

LINU12-ACC-T-RIGHT

Connecteur en forme de "T" illuminé

LINU12-EXT24

Cordon d'interconnexion de 24"

LINU12-EXT108


Cordon d'interconnexion de 108"

Exemple de commande

LINU12

Linéaire de 12" avec 400 lumens à 3000 K dans un fini aluminium sablé

LINU12

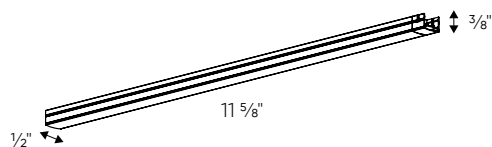

LINU04

